

ALPHA[®] DESIGN DECORATIVI

FINITURA DECORATIVA
PER INTERNI
AD EFFETTO
METALLICO.



ALPHA[®] DESIGN



Sensations



UN MARCHIO DI
AkzoNobel

sikkens

ALPHA DESIGN è la finitura altamente decorativa che trasformerà i vostri ambienti in un nuovo stile metropolitano. Moderno e design si fondono insieme per un prezioso look metallico.

“Il colore è ovunque, basta saperlo cercare”.



- Altamente decorativo
- Elevata lavabilità
- Resistente ai graffi e all'usura
- Facile da applicare
- Sovraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua





AD 145



AD 124



AD 204







AD 156 (ambientato)



AD 124 (ambientato)





AD 145

Ambientazioni (slideshow)



AD 145 (effetto reale)



AD 101



AD 102



AD 103



AD 104



AD 105



AD 106



AD 107



AD 108



AD 109



AD 110



AD 111



AD 112



AD 113



AD 114



AD 115



AD 116



AD 117



AD 118



AD 119



AD 120



AD 121



AD 122



AD 123




AD 124



AD 125



AD 126



AD 127



AD 128



AD 129



AD 130



AD 131



AD 132



AD 133



AD 134



AD 135



AD 136



AD 137



AD 138



AD 139



AD 140



AD 141



AD 142



AD 143



AD 144



AD 145



AD 146



AD 147




AD 148



AD 149



AD 150



AD 151



AD 152



AD 153



AD 154



AD 155



AD 156



AD 157



AD 158



AD 159



AD 160



AD 161



AD 162




AD 163




AD 164



AD 165



AD 166



AD 167



AD 168



AD 169



AD 170



AD 171



AD 172



AD 173



AD 174



AD 175



AD 176



AD 177



AD 178



AD 179



AD 180



AD 181



AD 182



AD 183



AD 184



AD 185



AD 186



AD 187



AD 188



AD 189



AD 190



AD 191



AD 192



AD 193



AD 194



AD 195



AD 196



AD 197



AD 198



AD 199



AD 200



AD 201




AD 202



AD 203



AD 204

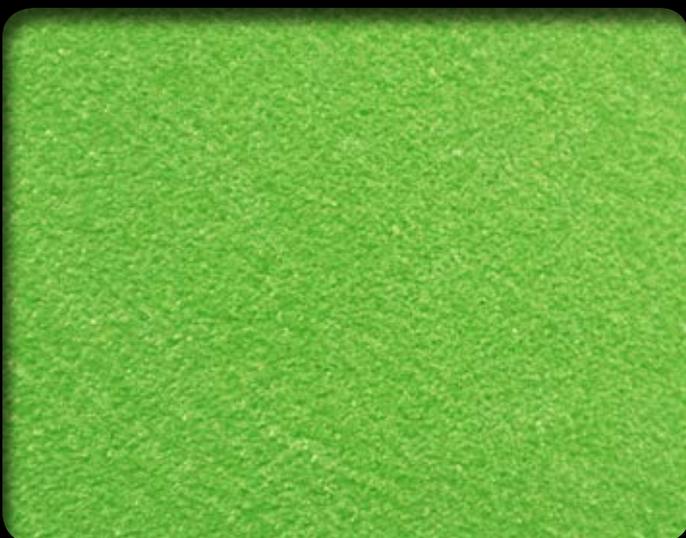

AD 156



AD 175

ALPHA® DESIGN

Finitura decorativa all'acqua di aspetto metallico per impiego su superfici all'interno.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Altamente decorativo
- Facile da applicare
- Elevata lavabilità
- Resistente ai graffi ed all'usura
- Sovraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua

Impiego: indicato per applicazioni all'interno su superfici di varia natura per conferire un gradevole effetto estetico e decorativo di aspetto metallico.

Colori: cartella, disponibili su Macchina Colorimetrica.

Brillantezza: satinato.

Aspetto: liscio.

Massa volumica (peso specifico): 1,10 Kg/L

Viscosità in barattolo: 1000 - 1500 c.p.s.

Contenuto in solidi: 25%

Essiccazione a 20°C e 65% U.R.: fuori polvere dopo circa 1 ora.

Sovraverniciabile: la seconda mano di ALPHA DESIGN può essere applicata dopo 4 - 6 ore dalla prima.

Lavabilità: > 10.000 cicli Gardner. ALPHA DESIGN è classificato come prodotto lavabile, secondo la Norma DIN 53778.

Condizioni ambientali per l'applicazione:

temperatura 5 - 30°C, U.R. massima 85%

Metodo di applicazione: rullo di lana a pelo corto e spugna.

Diluizione: pronto all'uso. Se necessario diluire max 10% con acqua.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.

Resa: 15 m²/L se applicato in un'unica mano, 7,5 m²/L se applicato in due mani. La resa può variare in base all'effetto estetico da realizzare, alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Le superfici devono presentare una tessitura regolare
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito al 20 - 30% in volume con acqua, attendendo 4 - 6 ore tra una mano e l'altra
- Dopo aver atteso almeno 12 ore applicare 1 mano di ALPHA DESIGN con rullo di lana a pelo corto e distribuire il prodotto con una spugna. Dopo 4 - 6 ore dall'applicazione della prima mano applicare l'eventuale seconda mano di ALPHA DESIGN con le stesse modalità.

FONDO ALPHA® EFFECTS

Fondo pigmentato, all'acqua, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, ALPHA ORIENT. Disponibile nelle versioni Micro ed Extra.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Facile da applicare
- Buon potere riempitivo
- Permette di preparare il fondo in modo ottimale e rapido per realizzare le finiture decorative ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE

Impiego: su superfici all'interno in abbinamento con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE.

Colori: versione Extra bianco; versione Micro bianco e circa 1.500 colori della 4041 CC e 5.000 della ACC Color Map.

Brillantezza: opaco.

Aspetto: leggermente ruvido.

Massa volumica (peso specifico): 1,05 Kg/L

Viscosità in barattolo: 7000 - 8000 c.p.s.

Contenuto in solidi: 53%

Essiccazione a 20°C e 65% U.R.:

fueri polvere dopo circa 1 ora.

Sovraverniciabile: l'eventuale seconda mano di FONDO ALPHA EFFECTS può essere applicata dopo 4 - 6 ore dalla prima. Prima dell'applicazione della finitura attendere 12 ore.

Condizioni ambientali per l'applicazione:

temperatura 5 - 30°C, U.R. massima 85%

Metodo di applicazione: pennello, rullo di lana a pelo corto.

Diluizione: 20 - 30% in volume con acqua in funzione del sistema applicativo adottato.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.

Resa: Micro: 12 - 14 m²/L per mano.

Extra: 8 - 12 m²/L per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Le superfici devono presentare una tessitura regolare
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito al 20 - 30% in volume con acqua.
- Ultimare il ciclo con ALPHA DESIGN, seguendo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica.

TIMBRO

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

Numero Verde
800 826 169

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com