

sikkens

# DECORATIVI



ALPHA® ELEGANCE  
FINITURA DECORATIVA A EFFETTO NUVOLATO

# sikkens

## ALPHA® ELEGANCE



- Altamente decorativo
- Effetto resistenza all'abrasione
- Resistente ai graffi e all'usura
- Sovraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua
- Facile da applicare



# sikkens

## ALPHA® ELEGANCE

*“Il colore  
è ovunque,  
basta saperlo  
cercare”.*



Tra la gamma delle finiture decorative per interni di Sikkens, spicca un prodotto in grado di dare agli ambienti un tocco di sofisticata raffinatezza: ALPHA ELEGANCE crea sulle pareti un movimento continuo di trasparenze e sfumature, che si fondono armoniosamente tra loro. I diversi effetti decorativi ottenibili con ALPHA ELEGANCE si inseriscono con facilità in qualsiasi stile di arredo adeguandosi alla personalità di qualunque ambiente.

ALPHA ELEGANCE è caratterizzato inoltre da un'elevata versatilità di impiego per ottenere effetti cromatici (anche diversi da quelli da noi proposti) di aspetto gradevole. Infatti, con la gamma ALPHA ELEGANCE l'applicatore può sviluppare in un modo creativo effetti estetici originali e personalizzati.

Nella sua versione a effetto madreperlaceo ALPHA ELEGANCE si propone come finitura originale, con effetti cangianti fortemente influenzati dall'incidenza della luce e dal punto d'osservazione. ALPHA ELEGANCE è certamente una finitura di grande ricercatezza, particolarmente adatta per interni di prestigio.

Le sue qualità tecniche (di lavabilità e di resistenza meccanica soprattutto) non escludono un suo impiego anche in ambienti di ampia superficie e di grande passaggio.



**sikkens**

**ALPHA® ELEGANCE**



AE 130 (ambientato)




AE 130 (ambientato)



AE 130 (ambientato)

**sikkens**

**ALPHA® ELEGANCE**

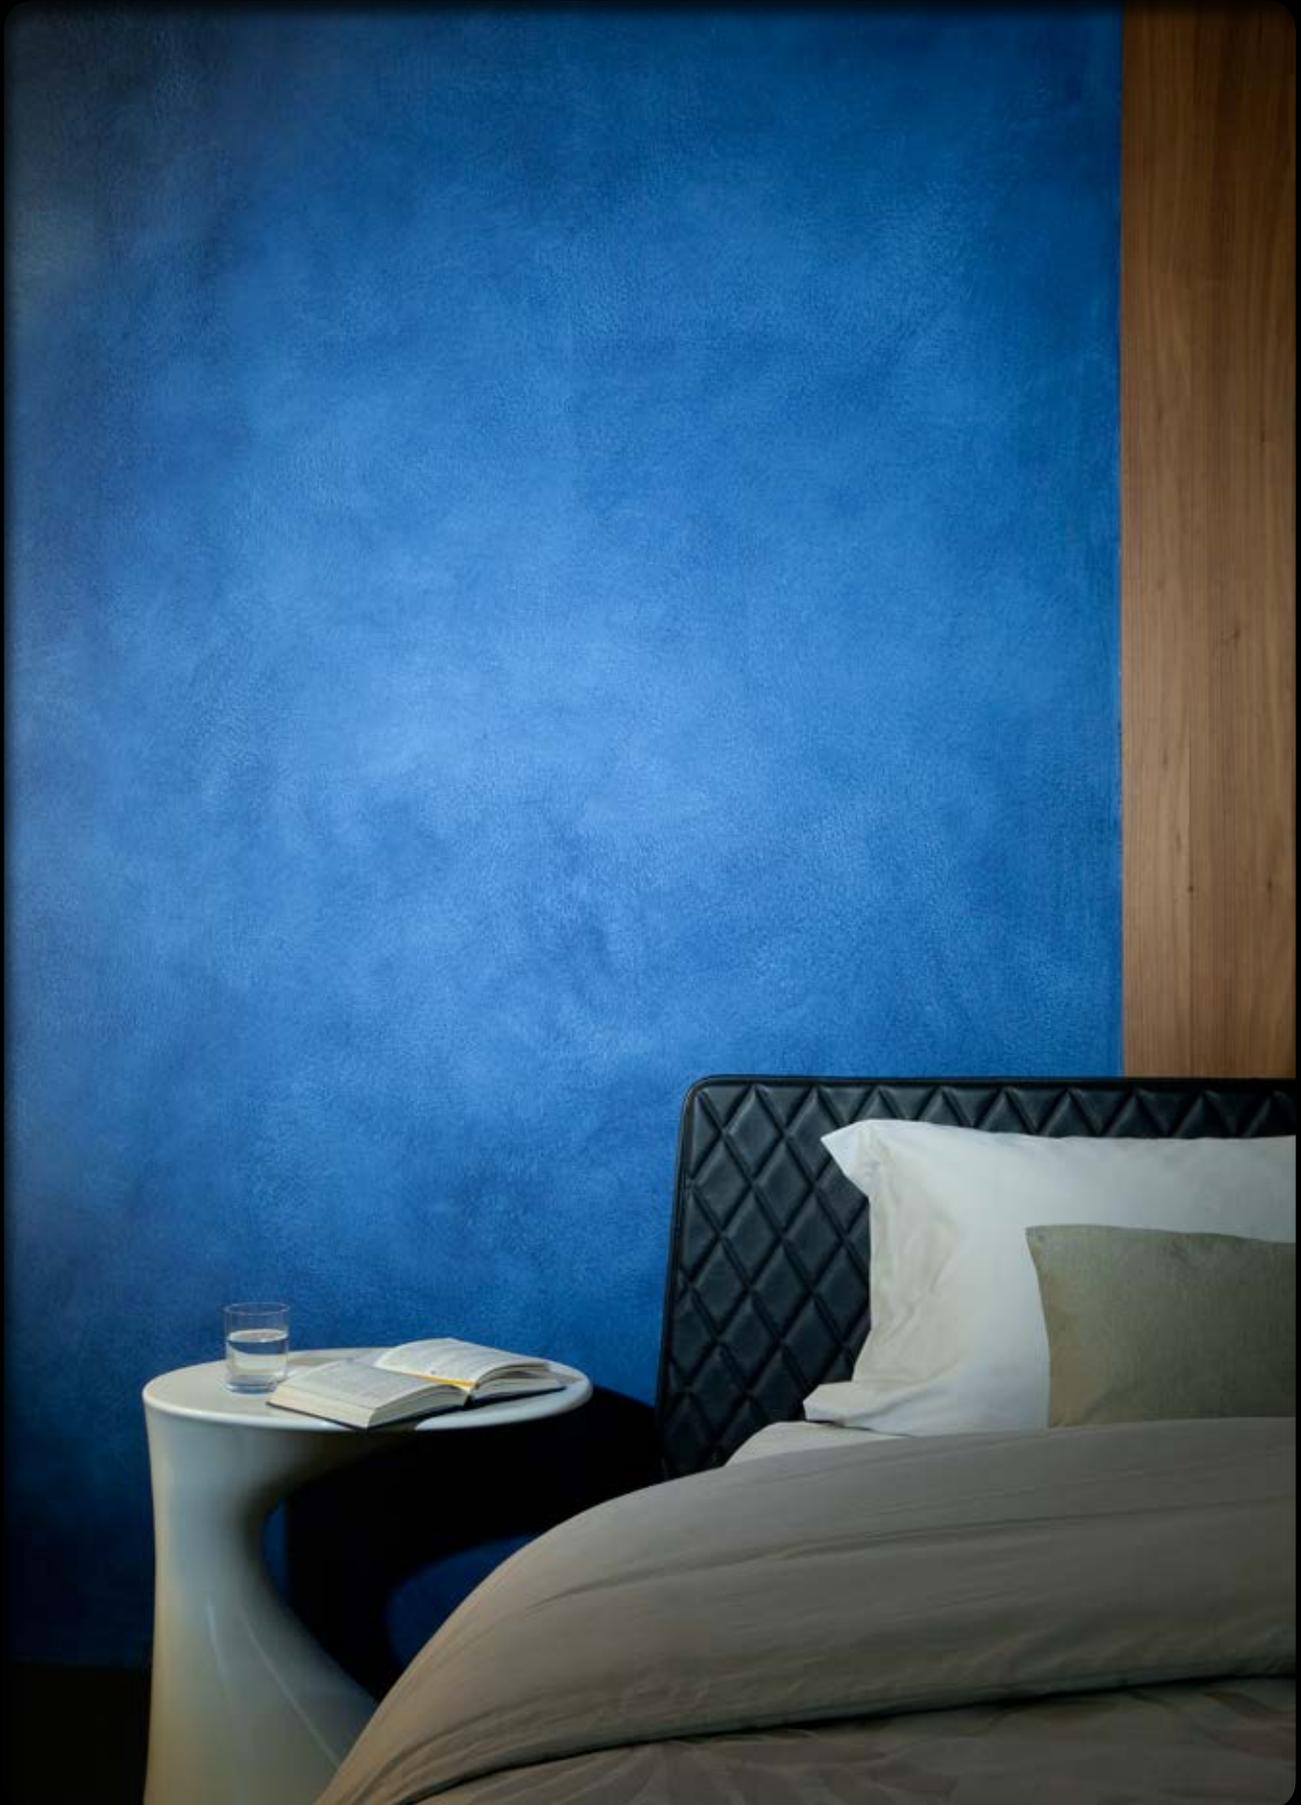

AE 163 (ambientato)



AE 163


Ambientazioni (slideshow)




AE 163 (ambientato)



AE 101

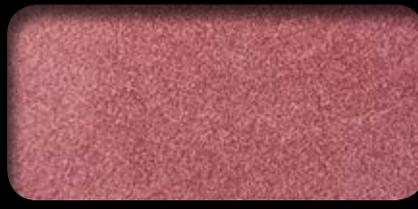

AE 102

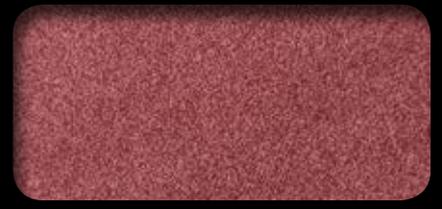


AE 103



AE 104



AE 105

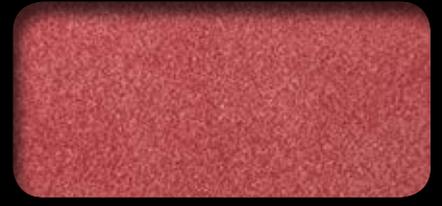

AE 106



AE 107



AE 108




AE 109



AE 110



AE 111

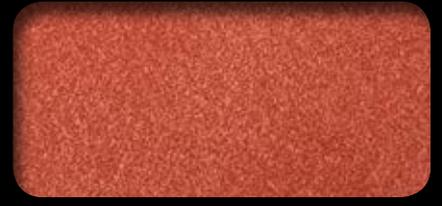

AE 112




AE 113



AE 114



AE 115

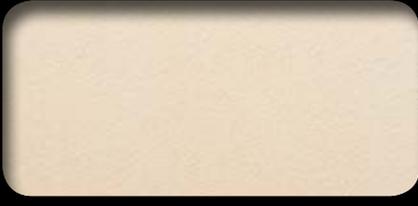

AE 116



AE 117



AE 118




AE 119



AE 120



AE 121

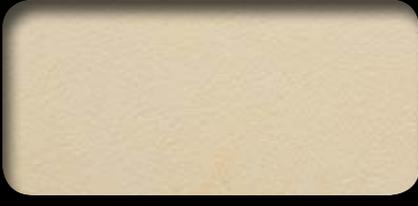

AE 122



AE 123



AE 124



AE 125



AE 126



AE 127



AE 128



AE 129



AE 130



AE 131



AE 132




AE 133




AE 134




AE 135

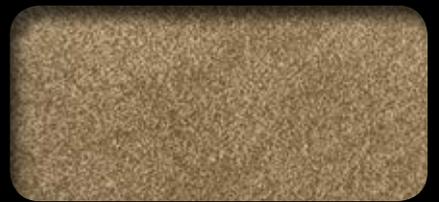

AE 136

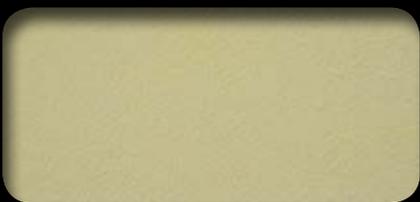


AE 137

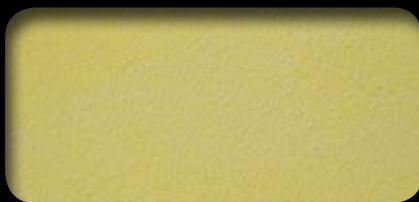


AE 138



AE 139

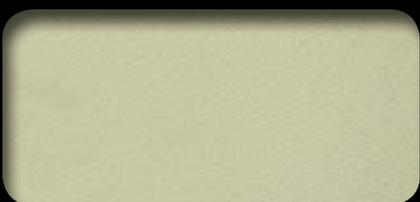

AE 140

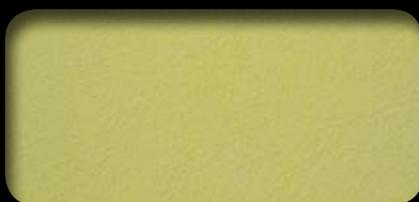

AE 141



AE 142



AE 143




AE 144



AE 145



AE 146

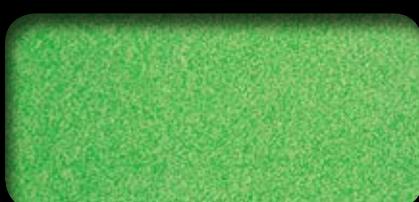


AE 147



AE 148



AE 149

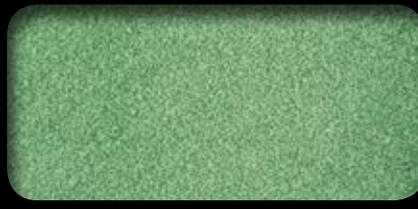

AE 150




AE 151




AE 152



AE 153

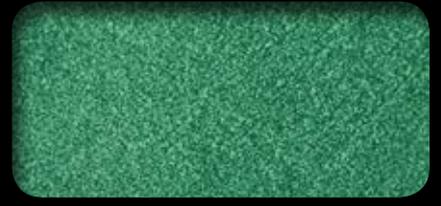

AE 154

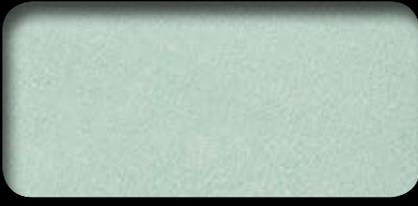

AE 155




AE 156



AE 157



AE 158

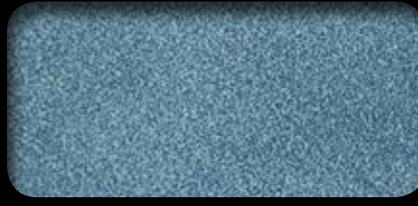

AE 159




AE 160



AE 161




AE 162

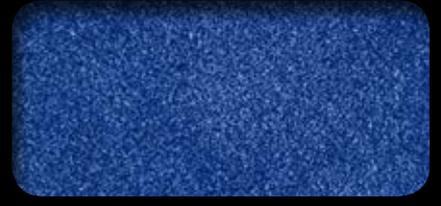


AE 163



AE 164

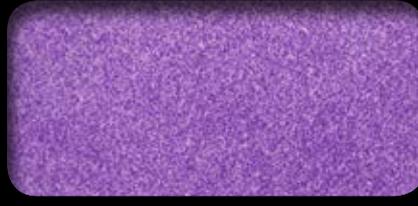

AE 165

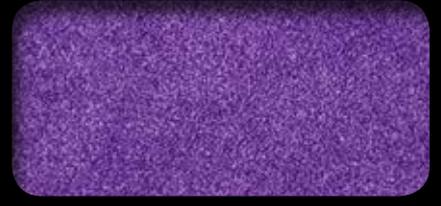

AE 166




AE 167



AE 168



AE 169

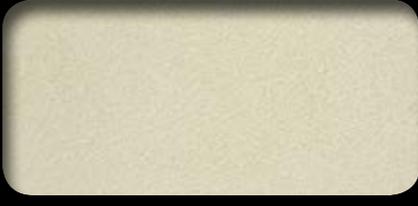

AE 170



AE 171



AE 172



AE 173



AE 174



AE 175



effetto monocolore

AE 112



effetto bicolore

AE 131 + AE 125



effetto madreperla

AE 131 + AE 08

### ALPHA® ELEGANCE

Finitura decorativa a effetto nuvolato per interni.

#### CARATTERISTICHE:

**Composizione:** a base di resina acrilica in emulsione.

**Massa volumica (peso specifico):** 1,00 kg/L

**Resa:** 13 m<sup>2</sup>/L per mano.

La resa può variare in base all'effetto desiderato e alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

**Lavabilità:** >10.000 cicli Gardner.

ALPHA ELEGANCE è classificato come prodotto lavabile, secondo la Norma DIN 53778.

**Brillantezza:** opaco (iridescente nel caso di Alpha Elegance Madreperla).

**Aspetto:** trasparente pigmentato.

**Diluizione:** colori standard pronti all'uso.

Madreperla max 50% in volume con acqua, in funzione dell'effetto estetico desiderato.

**Avvertenze:** l'applicazione a rullo di Alpha Elegance Madreperla, se impiegato non diluito, tende a modificare in maniera più o meno evidente l'effetto cromatico della finitura sottostante.

Per attenuare tale fenomeno è possibile diluire il prodotto fino ad un max del 50% con acqua, in funzione del colore precedentemente impiegato.

**Essiccazione a 20°C e 65% U.R.:** fuori polvere dopo circa 1 ora.

**Sovraverniciabile:** dopo circa 4 - 6 ore.

**Condizioni ambientali per l'applicazione:**

Temperatura: 8 - 30°C

U.R. massima 80%

**Metodo di applicazione:** rullo di lana a pelo corto e panno sintetico o spugna.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.

#### SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito e asciutto
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di Alpha Stucco
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in

muratura"

- Applicare 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS, diluito al 20 - 30% in volume con acqua, attendendo 4 - 6 ore tra una mano e l'altra
- Dopo aver atteso almeno 12 ore, applicare una mano di ALPHA ELEGANCE con rullo a pelo corto e distribuire il prodotto usando un panno sintetico oppure una spugna
- Per ottenere l'effetto Armonie Bicolore applicare una seconda mano di ALPHA ELEGANCE dopo 4 - 6 ore dall'applicazione della prima mano
- Nel caso si voglia ottenere l'effetto Armonie Iridescenti, dopo aver applicato la prima mano di ALPHA ELEGANCE colorato, è necessario applicare una seconda mano, a rullo di lana a pelo corto, di ALPHA ELEGANCE Madreperla

### FONDO ALPHA® EFFECTS

Fondo pigmentato, all'acqua, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, ALPHA ORIENT.

Disponibile nelle versioni Micro ed Extra.

#### CARATTERISTICHE GENERALI:

- Facile da applicare
- Buon potere riempitivo
- Permette di preparare il fondo in modo ottimale e rapido per realizzare le finiture decorative ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE

**Impiego:** su superfici all'interno in abbinamento con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE.

**Colori:** versione Extra bianco; versione Micro bianco e circa 1.500 colori della 4041 CC e 5.000 della ACC Color Map.

**Brillantezza:** opaco.

**Aspetto:** leggermente ruvido.

**Massa volumica (peso specifico):** 1,05 Kg/L

**Contenuto in solidi:** 53%

**Essiccazione a 20°C e 65% U.R.:**

fueri polvere dopo circa 1 ora.

**Sovraverniciabile:** l'eventuale seconda mano di FONDO

ALPHA EFFECTS può essere applicata dopo 4 - 6 ore dalla prima. Prima dell'applicazione della finitura attendere 12 ore.

**Condizioni ambientali per l'applicazione:**

Temperatura: 5 - 30°C

U.R. massima 85%

**Metodo di applicazione:** pennello, rullo di lana a pelo corto.

**Diluizione:** 20 - 30% in volume con acqua in funzione del sistema applicativo adottato. In caso di applicazione a rullo, per finiture con ALPHA ELEGANCE, la versione Extra va lisciata con una spatola di plastica bianca.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.

**Resa:** Micro: 12 - 14 m<sup>2</sup>/L per mano.

**Extra:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/L per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

#### SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze grasse e incoerenze
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS diluito al 20 - 30% in volume con acqua
- Ultimare il ciclo con ALPHA ELEGANCE, seguendo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica

### TIMBRO

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

**N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.**

**AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA  
Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE  
Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente  
Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

Numero Verde  
**800 826 169**

www.sikkens.it  
servizio.clienti@akzonobel.com