

FA02

ISOLMUR QUARZ

Primer acrilico all'acqua


pigmentato e trasparente

Codice: serie 102

Aggiornamento: 05/03/2015

Data di stampa: 03/04/2015

Revisione n°: 3

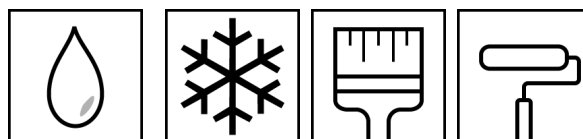

Proprietà: Uniforma l'assorbimento
Ottimo potere isolante

VOC Primer
(Direttiva 2004/42/CE) Valore limite per FA02 Isolmur Quarz (Cat. A/g) : 30 g/l
FA02 Isolmur Quarz contiene al massimo 30 g/l di VOC.

Preparazione del supporto: Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco.
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA12 Rivalfix* o *FA06 Prestige* pronti all'uso.
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *FA12 Rivalfix* o *FA06 Prestige* pronti all'uso.

Sistema di applicazione: A supporto adeguatamente valutato, applicare *FA02 Isolmur Quarz* diluito massimo al 50 % con acqua.



Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Voce di capitolato:	FA02 ISOLMUR QUARZ: primer acrilico pigmentato all'acqua, non pellicolante, dotato di ottima aderenza e buon potere riempitivo.

Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco
Legante:	acrilico
Peso specifico medio:	1,44 kg/l $\pm$ 0,05
Viscosità Brookfield:	32000 cPs $\pm$ 4000 ASTA = 5 e RPM = 5.
Contenuto solido totale:	60 % $\pm$ 2
Applicazione:	a pennello o a rullo a pelo raso.
Diluente:	acqua
Diluizione:	min 30 % max 50 % in peso
Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica:	10 - 12 mq/lit
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Venezia, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA