


**FA07**

**FISSA E COLORA**

*Primer consolidante pigmentato per interni*

Codice: serie 103  
Aggiornamento: 05/03/2015  
Data di stampa: 08/04/2015  
Revisione n°: 4

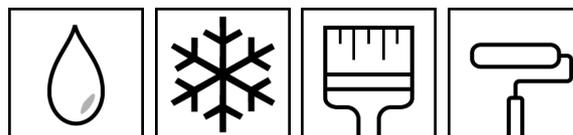

<b>Proprietà:</b>	Buon potere consolidante Adesione su supporti diversi Buon potere coprente
<b>VOC</b> <b>(Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer fissativo Valore limite per FA07 Fissa e Colora ( Cat. A/h ) : 30 g/l FA07 Fissa e Colora contiene al massimo 30 g/l di VOC.
<b>Preparazione del supporto:</b>	Su <b>intonaci nuovi o già pitturati portanti</b> : accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Su <b>intonaci vecchi e/o sabbiosi</b> : trattare il supporto con <i>FA12 Rivalfix</i> o <i>FA06 Prestige</i> pronti all'uso. Su <b>intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti</b> : eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con <i>FA12 Rivalfix</i> pronto all'uso. Su <b>intonaci aggrediti da alghe e muffe</b> : lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con <i>FA15 Sanosan</i> lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con <i>FA12 Rivalfix</i> o <i>FA06 Prestige</i> pronti all'uso.
<b>Sistema di applicazione:</b>	A supporto adeguatamente valutato, applicare <i>FA07 Fissa e Colora</i> diluito al 30 - 40 % in peso con acqua.



<b>Condizioni ambientali di applicazione:</b>	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
<b>Voce di capitolato:</b>	FA07 FISSA E COLORA: primer consolidante pigmentato ad effetto opaco e vellutato dotato di ottima aderenza e copertura.

## Informazioni tecniche

<b>Aspetto:</b>	Opaco
<b>Colori disponibili:</b>	Bianco
<b>Legante:</b>	acrilico
<b>Peso specifico medio:</b>	1,45 kg/l ± 0,05
<b>Viscosità Brookfield:</b>	31000 cPs ± 3000 ASTA = 5 e RPM = 5
<b>Contenuto solido totale:</b>	67 % ± 2
<b>Applicazione:</b>	a pennello o a rullo a pelo raso.
<b>Diluente:</b>	acqua
<b>Diluizione:</b>	30 – 40 % in peso
<b>Sovraverniciabilità:</b>	8 ore
<b>Secco in profondità:</b>	24 ore
<b>Resa teorica per mano:</b>	8 - 10 mqq/lt
<b>Vita di stoccaggio:</b>	12 mesi
<b>Pulizia attrezzi:</b>	acqua

RIVAL srl

via Rea, 31  
36020 Pove del Grappa,  
Vicenza, ItaliaT +39 (0424) 808 241.2 r.a.  
F +39 (0424) 808 955info@rivalspa.com  
www.rivalspa.comCap. soc. € 100.000,00 i.v.  
(a socio unico)  
P.I. IT 00171370240  
R.I./C.F. VI 00171370240  
Posizione Expert M./VI 022843  
R.E.A. 106704 VISocietà Unipersonale  
soggetta alla direzione  
e coordinamento del  
Colorificio Sammarinese SpA



## Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

**RIVAL srl**

via Rea, 31  
36020 Pove del Grappa,  
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.  
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com  
[www.rivalspa.com](http://www.rivalspa.com)

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.  
(a socio unico)  
P.I. IT 00171370240  
R.I./C.F. VI 00171370240  
Posizione Expert M./VI 022843  
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale  
soggetta alla direzione  
e coordinamento del  
Colorificio Sammarinese SpA