


FA05 UNIVERSAL PRIMER

Fondo riempitivo universale per intonaci

Codice: serie 115
 Aggiornamento: 05/03/2015
 Data di stampa: 08/04/2015
 Revisione n°: 3

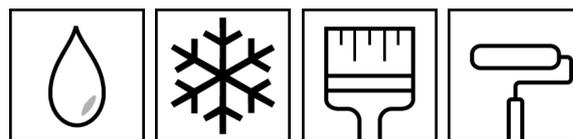

- Proprietà:** Uniforma l'assorbimento
 Satura le cavillature fino a 300 micron
 Promotore d'adesione alle finiture minerali
 Traspirante
- VOC**
(Direttiva 2004/42/CE) Primer fissante
 Valore limite per FA05 Universal Primer (Cat. A/h) : 30 g/l
 FA05 Universal Primer contiene al massimo 30 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti:** accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco.
 Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi:** trattare il supporto con *FA12 Rivalfix* o *FA06 Prestige* pronti all'uso.
 Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:** eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.
 Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe:** lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *FA12 Rivalfix* o *FA06 Prestige* pronti all'uso.



Sistema di applicazione:	A supporto adeguatamente preparato, applicare <i>FA05 Universal Primer</i> diluito al 10% con acqua.
Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Voce di capitolato:	FA05 UNIVERSAL PRIMER: fondo pigmentato riempitivo, non pellicolante, dotato di ottima aderenza e traspirabilità.

Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco
Legante:	acrilico - silossanico - silicato
Peso specifico medio:	1,58 kg/l ± 0,05
Viscosità Brookfield:	16000 cPs ± 2000 ASTA = 7 / RPM = 20 a prodotto fresco, con la stagionatura assume un aspetto pastoso e tixotropico
Contenuto solido totale:	66 % ± 2
SD:	0,2
Applicazione:	a pennello o a rullo a pelo raso.
Diluente:	acqua
Diluizione:	10 % in peso
Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica per mano:	8 - 12 mq/lt

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Vita di stoccaggio: 12 mesi

Pulizia attrezzi: acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA