


FA11

ELATEX PRIMER

Fondo riempitivo elastomerico silossanico

Codice: serie 116
 Aggiornamento: 05/03/2015
 Data di stampa: 08/04/2015
 Revisione n°: 5

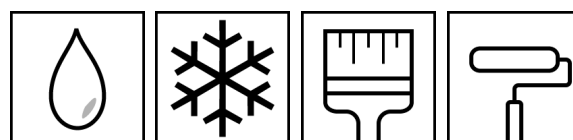

Proprietà:

Massima elasticità anche a basse temperature
 Satura le cavillature fino a 300 micron
 Antimuffa e antialga
 Buona traspirabilità

VOC

(Direttiva 2004/42/CE)

Primer fissante
 Valore limite per FA11 Elatex Primer (Cat. A/g) : 30 g/l
 FA11 Elatex Primer contiene al massimo 30 g/l di VOC.

Preparazione del supporto:

Su **supporti cementizi nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA11 Elatex Primer* opportunamente diluito. Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco.
 Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA12 Rivalfix* o *FA06 Prestige* pronti all'uso.
 Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.
 Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *FA12 Rivalfix* o *FA06 Prestige* pronti all'uso.

RIVAL srl

via Rea, 31
 36020 Pove del Grappa,
 Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
 F +39 (0424) 808 955
 info@rivalspa.com
 www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
 (a socio unico)
 P.I. IT 00171370240
 R.I./C.F. VI 00171370240
 Posizione Expert M./VI 022843
 R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
 soggetta alla direzione
 e coordinamento del
 Colorificio Sammarinese SpA



Sistema di applicazione:	A supporto adeguatamente preparato, applicare <i>FA11 Elatex Primer</i> diluito al 10% max con acqua.
Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Voce di capitolato:	FA11 ELATEX PRIMER: fondo elastomerico silossanico fibrato dotato di ottimo potere riempitivo, massima elasticità e buona traspirabilità. Il suo utilizzo consente di saturare cavillature fino a 300 micron creando inoltre un ottimo ponte di ancoraggio per la finitura elastomerica: E01 Elatex.

Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco
Legante:	acrilico elastomerico - silossanico
Peso specifico medio:	1,30 kg/l $\pm$ 0,05
Viscosità Brookfield:	9000 cPs $\pm$ 1000 ASTA = 5 e RPM = 20
Contenuto solido totale:	51 % $\pm$ 2
Applicazione:	a pennello o a rullo a pelo raso.
Diluente:	acqua
Diluizione:	max 10 % in peso
Sovraverniciabilità:	12 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica per mano:	8 - 12 mq/lt
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA