




FA25 FISSACRYL SILOX SDF

*Isolante fissativo acrilsilossanico
per facciate e pareti interne*



Codice: serie 134
Aggiornamento: 31/08/2016
Data di stampa: 04/10/2016
Revisione n°: 0

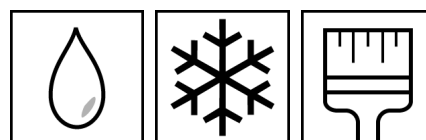

Proprietà: Ottimo ancoraggio
Alta penetrazione
Buon potere consolidante

VOC
(Direttiva
2004/42/CE) Primer fissante
Valore limite per FA25 Fissacryl Silox SDF (Cat. A/h) : 30 g/l
FA25 Fissacryl Silox SDF contiene al massimo 30 g/l di VOC.

Preparazione del supporto: Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano a pennello di *FA25 Fissacryl Silox SDF* opportunamente diluito.
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA25 Fissacryl Silox SDF* opportunamente diluito.
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA25 Fissacryl Silox SDF* opportunamente diluito.
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *FA25 Fissacryl Silox SDF* opportunamente diluito.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



**Condizioni
ambientali di
applicazione:**

Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.

Stoccaggio:

Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.

Voce di capitolato:

FA25 FISSACRYL SILOX SDF: isolante fissativo acrilossilossanico all'acqua per facciate e pareti interne con ottimo potere consolidante, idoneo per supporti poco coesi e/o portanti.

Informazioni tecniche

Colori disponibili:

Trasparente

Legante:

acrilico

**Peso specifico
medio:**

1,05 kg/l $\pm$ 0,05

Applicazione:

a pennello

Diluyente:

acqua

Diluizione:

min 200% max 300% in peso

Sovraverniciabilità:

6 / 8 ore

Secco in profondità:

24 ore

**Resa teorica per
mano:**

8 - 10 mq/l

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Vita di stoccaggio: 12 mesi

Pulizia attrezzi: acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA