




R06

RIVAL COAT SUPERFINE

Rivestimento protettivo e decorativo per esterni ed interni

Codice: serie 336
Aggiornamento: 30/08/2016
Data di stampa: 04/10/2016
Revisione n°: 0

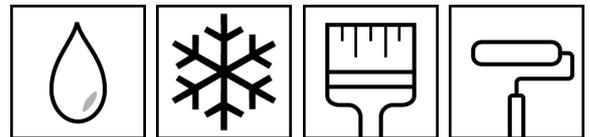

- Proprietà:** Buon potere riempitivo
Idrorepellente
Massima resistenza agli agenti atmosferici
- VOC**
(Direttiva 2004/42/CE) Pittura per pareti esterne di supporto minerale
Valore limite per R06 Rival Coat Superfine (Cat. A/c) : 40 g/l
R06 Rival Coat Superfine contiene al massimo 40 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA26 Fissacryl Eco SDF* opportunamente diluito.
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA24 Fissacryl SDF* o *FA01 Fissacril Forte* opportunamente diluito.
Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.
Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore. Consolidare la superficie con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso o *FA24 Fissacryl SDF* opportunamente diluito.
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare R06 Rival Coat Superfine opportunamente diluito a due mani lasciando intercorrere 5/6 ore tra le due.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Condizioni ambientali di applicazione:	Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C Umidità relativa: minore del 80 %.
Resistenza all'acqua piovana:	Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte di acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi
Stoccaggio:	Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
Voce di capitolato:	R06 RIVAL COAT SUPERFINE: rivestimento a base di speciali cariche selezionate ad effetto decorativo per esterni dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici e con un'ottima aderenza e un elevato potere coprente, può essere utilizzato per le facciate di palazzi, vani di scale, ingressi e locali pubblici. Da applicare a due mani a pennello o a rullo previa opportuna preparazione del supporto.

Informazioni tecniche

Aspetto:	Opaco
Colori disponibili:	Bianco
Legante:	acrilico
Peso specifico medio:	1,70 kg/l ± 0,05
Viscosità media:	4000 cPs ± 300 ASTA = 6 / RPM = 200
Applicazione:	a pennello o a rullo
Diluente:	acqua

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Diluizione:	5 - 20 % in peso
Sovraverniciabilità:	5 / 6 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica per mano:	8 - 10 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

Si richiede inoltre di verificare la conformità della tinta commissionata, prima dell'applicazione sul supporto finale, mediante pre applicazione. Nel caso di continuazioni lavori, evitare l'applicazione di prodotti provenienti da lotti di lavorazione differenti su supporti adiacenti.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA