


P07

## FIGURELLA PLUS

*Idropittura semilavabile per interni*

Codice: serie 251  
Aggiornamento: 04/03/2015  
Data di stampa: 08/04/2015  
Revisione n°: 3

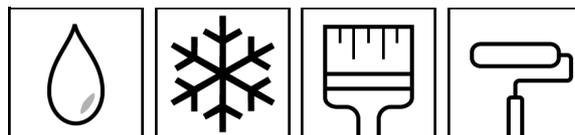

**Proprietà:** Traspirante  
Buon punto di bianco  
Opaco

**VOC**  
(Direttiva 2004/42/CE) Pitture opache per pareti e soffitti interni  
Valore limite per P07 Fiorella Plus ( Cat. A/a ) : 30 g/l  
P07 Fiorella Plus contiene al massimo 30 g/l di VOC.

**Preparazione del supporto:** Su **supporti nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA07 Fissa e Colora* opportunamente diluito.  
Su **supporti vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA01 Fissacril Forte* opportunamente diluito o *FA06 Prestige* pronto all'uso.  
Su **supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso.  
Su **supporti aggrediti da alghe e muffe**: bonificare la parete con *FA15 Sanosan* lasciando agire per 24/36 ore. Additivare *P07 Fiorella Plus* con l'additivo *FA16 Muffa Nox*.



Su pareti in cartongesso o con presenza di stucature a base gesso:  
applicare *FA06 Prestige* pronto all'uso o *FA01 Fissacril Forte* opportunamente diluito.

**Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *P07 Fiorella Plus* diluito al 25-30 % in peso con acqua.

**Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C  
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C  
Umidità relativa: minore del 80 %.

**Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.

**Voce di capitolato:** P07 FIORELLA PLUS: idropittura semilavabile per interni ad aspetto opaco con ottima copertura e buon punto di bianco.

## Informazioni tecniche

<b>Aspetto:</b>	Opaco
<b>Colori disponibili:</b>	Bianco – Bianco ghiaccio
<b>Legante:</b>	vinilico
<b>Peso specifico medio:</b>	1,62 kg/l ± 0,05
<b>Viscosità Brookfield:</b>	33000 cPs ± 3000 ASTA = 6 e RPM = 10.
<b>Contenuto solido totale:</b>	63 % ± 2
<b>Classe lavabilità UNI EN 11998 : 2006</b>	4
<b>Applicazione:</b>	a pennello o a rullo.
<b>Diluente:</b>	acqua

RIVAL srl

via Rea, 31  
36020 Pove del Grappa,  
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.  
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com  
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.  
(a socio unico)  
P.I. IT 00171370240  
R.I./C.F. VI 00171370240  
Posizione Expert M./VI 022843  
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale  
soggetta alla direzione  
e coordinamento del  
Colorificio Sammarinese SpA



Diluizione:	25 – 30 % in peso
Sovraverniciabilità:	6 / 8 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica per mano:	10 - 14 mq /l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

## Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

RIVAL srl

via Rea, 31  
36020 Pove del Grappa,  
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.  
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com  
[www.rivalspa.com](http://www.rivalspa.com)

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.  
(a socio unico)  
P.I. IT 00171370240  
R.I./C.F. VI 00171370240  
Posizione Expert M./VI 022843  
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale  
soggetta alla direzione  
e coordinamento del  
Colorificio Sammarinese SpA