


E01

ELATEX

Finitura elastomerica silossanica antialga

Codice: serie 327
Aggiornamento: 05/03/2015
Data di stampa: 12/03/2015
Revisione n°: 5

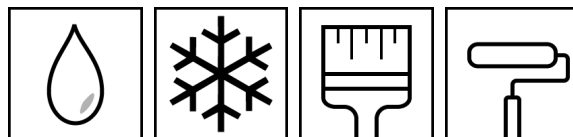

Proprietà: Massima elasticità anche a basse temperature
Antimuffa e antialga
Ottima idrorepellenza

VOC
(Direttiva 2004/42/CE) Pittura per pareti esterne di supporto minerale
Valore limite per E01 Elatex (Cat. A/c) : 40 g/l
E01 Elatex contiene al massimo 40 g/l di VOC.

Preparazione del supporto: Su **supporti cementizi nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA11 Elatex Primer* opportunamente diluito. Su **intonaci nuovi o già pitturati portanti**: accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di *FA11 Elatex Primer* opportunamente diluito.
Su **intonaci vecchi e/o sabbiosi**: trattare il supporto con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso o *FA06 Prestige* opportunamente diluito. Applicare quindi una mano di *FA11 Elatex Primer* opportunamente diluito. Su **intonaci già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti**: eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso. Applicare quindi una mano di *FA11 Elatex Primer* opportunamente diluito.



Su **intonaci aggrediti da alghe e muffe**: lavare con idropulitrice a caldo (85°), risanare con *FA15 Sanosan* lasciando agire 24/36 ore.

Consolidare la superficie con *FA12 Rivalfix* pronto all'uso e applicare quindi una mano di *FA11 Elatex Primer* opportunamente diluito.

Sistema di applicazione: A supporto adeguatamente preparato, applicare *E01 Elatex* opportunamente diluito a due mani lasciando intercorrere 24 ore tra le due.

Condizioni ambientali di applicazione: Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.

Resistenza all'acqua piovana: Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8 - 10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo, dovesse subire dilavamenti da parte di acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi

Stoccaggio: Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.

Voce di capitolato: E01 ELATEX: finitura elastomerica a modifica silossanica con ottima idrorepellenza e bassa presa di sporco; ideale per ricoprire cavillature fino a 300 micron.

Informazioni tecniche

Aspetto: Opaco

Colori disponibili: Bianco / tinte a sistema tintometrico

Legante: acrilico elastomerico - silossanico

Peso specifico medio: 1,48 kg/l $\pm$ 0,05

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Venezia, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA



Viscosità media:	33000 cPs $\pm$ 3000 ASTA = 5 / RPM = 10
Contenuto solido totale:	66 % $\pm$ 2
Applicazione:	a pennello o a rullo a pelo raso.
Diluente:	acqua
Diluizione:	max 10 % in peso
Sovraverniciabilità:	12 ore
Secco in profondità:	24 ore
Resa teorica per mano:	10 - 12 mq / l
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	acqua

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.

Si richiede inoltre di verificare la conformità della tinta commissionata, prima dell'applicazione sul supporto finale, mediante pre applicazione. Nel caso di continuazioni lavori, evitare l'applicazione di prodotti provenienti da lotti di lavorazione differenti su supporti adiacenti.

RIVAL srl

via Rea, 31
36020 Pove del Grappa,
Vicenza, Italia

T +39 (0424) 808 241.2 r.a.
F +39 (0424) 808 955

info@rivalspa.com
www.rivalspa.com

Cap. soc. € 100.000,00 i.v.
(a socio unico)
P.I. IT 00171370240
R.I./C.F. VI 00171370240
Posizione Expert M./VI 022843
R.E.A. 106704 VI

Società Unipersonale
soggetta alla direzione
e coordinamento del
Colorificio Sammarinese SpA