



CLASSIC

IMPREGNANTE A SOLVENTE
IDROPELLENTE PER ESTERNO E INTERNO



IDROK

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER INTERNO E ESTERNO
IDROPELLENTE, ELEVATA PROTEZIONE DEL LEGNO

**CARTELLA IMPREGNANTI
SOLVENTE e ACQUA**



Kcolor
WOOD

**INCOLORE**

KW600 CLASSIC - KW1000 IDROKAPPA

**DOUGLAS**

KW601 CLASSIC - KW1001 IDROKAPPA

**PINO**

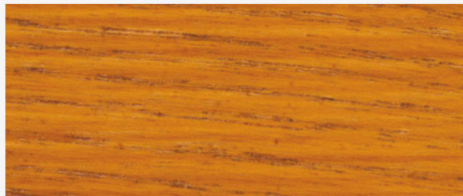
KW602 CLASSIC - KW1002 IDROKAPPA

**TEAK**

KW603 CLASSIC - KW1003 IDROKAPPA

**NOCE**

KW604 CLASSIC - KW1004 IDROKAPPA

**CASTAGNO**

KW605 CLASSIC - KW1005 IDROKAPPA

**MOGANO**

KW606 CLASSIC - KW1006 IDROKAPPA

**VERDE FORESTA**

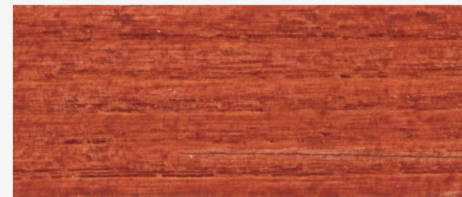
KW607 CLASSIC - KW1007 IDROKAPPA

**PALISSANDRO**

KW608 CLASSIC - KW1008 IDROKAPPA

**EBANO**

KW609 CLASSIC - KW1009 IDROKAPPA

**ROSSO SVEDESE**

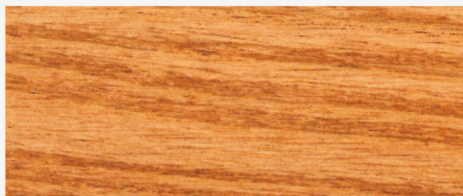
KW610 CLASSIC - KW1010 IDROKAPPA

**NOCE CHIARO**

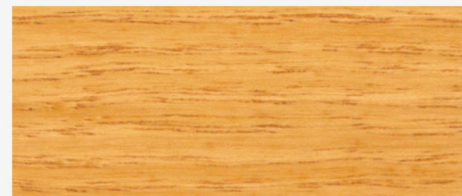
KW611 CLASSIC - KW1011 IDROKAPPA

**ROVERE**

KW612 CLASSIC - KW1012 IDROKAPPA

**CILIEGIO**

KW614 CLASSIC - KW1014 IDROKAPPA

**LARICE**

KW615 CLASSIC - KW1015 IDROKAPPA

**MIELE**

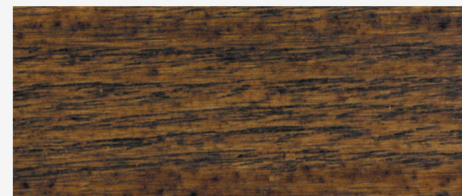
KW618 CLASSIC - KW1018 IDROKAPPA

**GRIGIO BRUGHIERA**

KW619 CLASSIC - KW1019 IDROKAPPA

**ACERO SBIANCATO**

KW620 CLASSIC - KW1020 IDROKAPPA

**NOCE SCURO**

KW625 CLASSIC - KW1025 IDROKAPPA

**BIANCO**

KW626 CLASSIC - KW1013 IDROKAPPA

CLASSIC

Impregnante a SOLVENTE per Esterno e Interno, Idrorepellente, Elevata Protezione del Legno

CLASSIC Impregnante a SOLVENTE Trasparente/Colorato (tinte a cartella):

CLASSIC è un **IMPREGNANTE IDROREPELLENTE di ALTA QUALITÀ** ideale per la protezione e decorazione del legno di porte e portoni, recinzioni, serramenti, perlinature e travature, pompeiane, mobili da giardino ecc.

Adatto per applicazioni sia all'**Esterno** che all'**Interno**, è formulato con **principi attivi** che proteggono in modo efficace il legno dagli attacchi di **funghi, fungo bleu** (azzurramento) e **muffe superficiali**.

CLASSIC valorizza la bellezza del legno, **penetra in profondità e lascia visibili le venature originarie**. È **traspirante** e fornisce al manufatto un'**elevata protezione dagli agenti atmosferici, dai raggi UV** e dai **cicli di gelo-disgelo**.

Prodotto di facile manutenzione nel tempo, è disponibile sia in versione **Incolore** che in una **ampia gamma di TINTE** a cartella **KCOLOR LEGNO**.

Ciclo completo: sovraverniciabile dopo 24 ore con: **serie KW800 Woody Cerato - Impregnante Cerato Semilucido**, oppure **serie KW700 TOP COAT - Finiture per legno Non Sfoglianti Opache oppure Lucide**.

RESA Teorica: 8-12 mq/L per mano. Resa confezione da 2,5L: 20-30 mq per mano.

APPLICAZIONE: A Pennello o Rullo (sempre di ottima qualità), Straccio, Spruzzo. **Mescolare bene prima e durante l'uso**. Applicare sopra i 5°C. Per applicazioni in Esterno: almeno due mani, la seconda sulla prima già asciutta.

DILUIZIONE: Prodotto **Pronto all'Uso**. Se necessario, diluire con **KD102 diluente Sintetico KCOLOR**.

ASCIUGATURA a 20°C: Asciutto al tatto in **3 ore**. Asciugatura completa dopo **6-12 ore**.

IDROKAPPA

Impregnante all'ACQUA per Interno e Esterno, Idrorepellente, Elevata Protezione del Legno

IDROKAPPA Impregnante all'ACQUA Trasparente/Colorato (tinte a cartella):

Impregnante di Finitura all'acqua **Inodore**, ad **Alta Protezione e Durata** nel tempo, ideale per applicazione e decorazione del Legno in **Esterno o Interno**: serramenti, perlinature e travature, pompeiane, mobili da giardino, porte e portoni, ecc.

Formulato con **speciali resine acriliche**, ossidi di ferro trasparenti e **principi attivi** che proteggono il legno dall'attacco di **muffe superficiali, funghi, fungo bleu** (azzurramento).

Idrorepellente, permeabile al vapor d'acqua, **protegge il legno dalle intemperie e dai cicli di gelo-disgelo**, e garantisce una buona **protezione dai raggi UV** (più elevata nelle versioni colorate, grazie ai pigmenti presenti nelle tinte).

IDROKAPPA è particolarmente indicato per l'applicazione su **legni molto resinosi e tannici** (esempio: pino, castagno, rovere, ecc). Prodotto di **facile manutenzione nel tempo**, è disponibile sia **Incolore** che in una **ampia gamma di TINTE** a cartella **KCOLOR LEGNO**. **Ciclo completo:** applicare 2-3 mani di **IDROKAPPA**, oppure 1 mano di **IDROKAPPA** e 2 mani di Finitura all'Acqua serie **IDROTIX Opaca/Lucida**, oppure di Fondo Finitura Gel all'Acqua serie **IDROGEL semilucida**.

RESA Teorica: 15-16 mq/L per mano - Resa confezione da 2,5L: 38-40 mq per mano.

APPLICAZIONE e DILUIZIONE: A Pennello o Rullo (sempre di ottima qualità), Spruzzo, Immersione.

Mescolare bene prima e durante l'uso. Prodotto **Pronto all'Uso**. Se necessario, diluire con **Acqua pulita**.

Applicare con temperature da **5 a 35°C** e con **umidità relativa max di 85%**, non con pioggia.

ASCIUGATURA a 20°C: Asciutto al tatto in **1-2 ore**. Sovraverniciabile dopo **4 ore**. Asciugatura in profondità dopo **6-8 ore**.

Cartella CLASSIC - IDROKAPPA - Ed. 1, Agosto 2020



Il Rivenditore KCOLOR (biglietto visita, timbro)

Kcolor
WOOD

KCOLOR Srl

Via Villanova, 41 - 35010 - Trebaseleghe (PD) - ITALY

T. +39 049 93.87.957 - info@kcolor.it www.kcolor.it

