



IDROTIX

FINITURA ALL'ACQUA PER INTERNO ED ESTERNO
TIXOTROPICA, IDROREPELENTE, NON SFOGLIANTE



IDROGEL

FONDO FINITURA GEL SEMILUCIDO ALL'ACQUA
PROTEZIONE INTEGRALE PER ESTERNO E INTERNO






Kcolor
WOOD

IDROTIX

IDROGEL

CARTELLA TINTE PRONTE

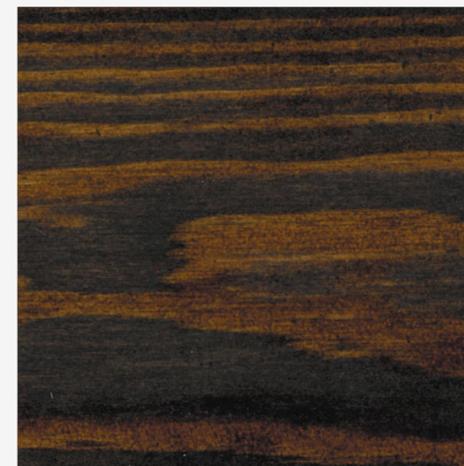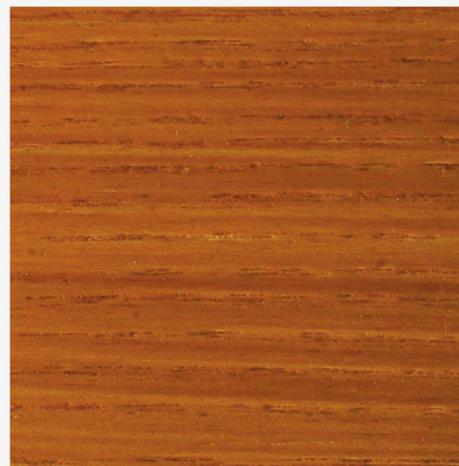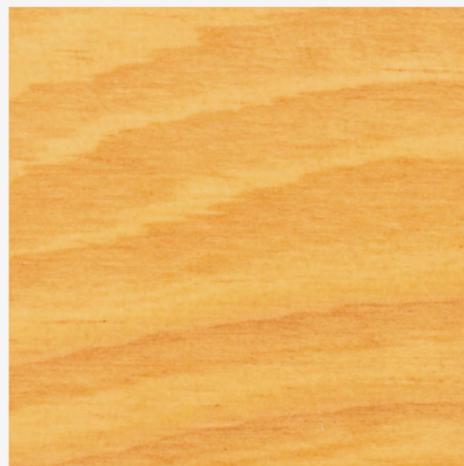

ROVERE

- KW1049 IDROTIX**
- KW2049 IDROGEL**

LARICE

- KW1045 IDROTIX**
- KW2045 IDROGEL**

CASTAGNO

- KW1047 IDROTIX**
- KW2047 IDROGEL**

WENGE'

- KW1042 IDROTIX**
- KW2042 IDROGEL**



NOCE

- KW1046 IDROTIX**
- KW2046 IDROGEL**

GRIGIO BRUGHIERA

- KW1041 IDROTIX**

ACERO SBIANCATO

- KW1043 IDROTIX**

PINO

- KW1048 IDROTIX**

TINTE INCOLORE:

- KW1060 IDROTIX TRASPARENTE LUCIDO (90 GLOSS)**
- KW1050 IDROTIX TRASPARENTE OPACO (30-35 GLOSS)**

TINTE BIANCO:

- KW1051 IDROTIX BIANCO OPACO (30-35 GLOSS)**
- KW2051 IDROGEL BIANCO SEMILUCIDO**

I colori presentati sono applicati su essenza di frassino e hanno carattere indicativo. Il risultato può variare in base all'essenza di legno utilizzata, suo stato, carteggiatura, diluizione e numero di mani applicate. Si consiglia sempre una prova preliminare sul legno da utilizzare. I colori della cartella in pdf dipendono dalla qualità del video utilizzato per la visualizzazione.

Cartella IDROTIX - IDROGEL
Ed. 1, Marzo 2020.
www.kcolor.it

IDROTIX

Finitura all'Acqua per Interno ed Esterno Tixotropica Idrorepellente Non Sfogliante

Finiture serie IDROTIX Lucido/Opaco Trasparente/Colorato (tinte a cartella):

Finitura **TIXOTROPICA Acrilica** all'acqua ideale per applicazione su Legno in **Esterno** o **Interno** su serramenti, perlinature e travature, pompeiane e mobili da giardino, porte e portoni, recinzioni ma anche metalli e intonaci, previa preparazione del supporto. Formulata con speciali resine acriliche, **IDROTIX è idrorepellente e micro porosa**, garantisce al legno un'elevata protezione dai raggi UV, intemperie, cicli di gelo-disgelo, muffe, funghi e azzurramento.

INODORE, NON COLA durante l'applicazione anche su superfici verticali o su travature. **NON SFOGLIA** nel tempo.

Di facile manutenzione: non è necessario rimuovere le mani precedenti, ma basta riapplicare il prodotto.

Le finiture serie IDROTIX sono disponibili in una **ampia gamma di VERSIONI E TINTE:**

Trasparente Lucido: KW1060 IDROTIX LUCIDO (90 gloss). **Trasparente Opaco:** KW1050 IDROTIX OPACO (30-35 gloss).

BIANCO Opaco: KW1051 IDROTIX BIANCO Opaco (30-35 gloss).

Tinte **Opache** a **Cartella IDROTIX KCOLOR WOOD** e Tinte a **Cartella RAL K7** a richiesta, **Lucido/Opaco**.

RESA Teorica: 9-10 mq/L per mano. Resa confezione da 2,5L: 23-25 mq per mano.

APPLICAZIONE: Pennello per smalti all'acqua o Rullo pelo raso (sempre di ottima qualità), Spruzzo. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare sopra i 10°C. Teme gelo (sotto 5°C) e alta temperatura (sopra 35°C).

DILUIZIONE: Pronto all'Uso. Il prodotto è TIXOTROPICO denso. Se necessario, diluire con **Acqua**.

ESSICCAZIONE: Sopravverniciabile in 2-4 ore, Asciutto in profondità minimo 24 ore.

IDROGEL

Fondo Finitura Gel Semilucido all'Acqua Protezione Integrale per Interno ed Esterno

IDROGEL Semilucido (tinte a cartella):

Fondo Finitura semilucido **TIXOTROPICO/GEL Acrilico** per Legno a base **Acqua** per applicazioni a **MANO UNICA senza colare o sporcare** anche su superfici verticali, travature e soffitti.

Si utilizza per la protezione del legno in **Esterno** o **Interno** su serramenti, perlinature e travature, pompeiane, casette esterne, mobili da giardino, recinzioni, porte e portoni, ecc.

Ideale anche come prodotto di **rifacimento e manutenzione** su precedenti finiture all'acqua già degradate.

IDROGEL è un prodotto **inodore e idrorepellente**. Forma un film protettivo **microporoso** che garantisce al legno una **elevata protezione dai raggi UV** del sole, intemperie, cicli di gelo-disgelo, muffe, funghi ecc.

Il legno trattato con IDROGEL **non sfoglia** nel tempo. **Per la manutenzione** non è necessario rimuovere le mani precedenti, ma basta semplicemente riapplicare il prodotto, meglio se con leggera carteggiatura.

Disponibile in numerose **Tinte Pronto Uso** a cartella **IDROGEL KCOLOR WOOD**.

RESA Teorica: 9-10 mq/L per mano - Resa confezione da 2,5L: 23-25 mq per mano.

APPLICAZIONE e DILUIZIONE: A Pennello o Rullo pelo raso di qualità, il prodotto è tixotropico/gel quindi **Pronto all'Uso**.

Applicabile anche a Spruzzo/Airless previa diluizione 5-10% con **acqua**. **Mescolare bene prima dell'uso**. Applicare con temperature da **5 a 35°C** con umidità relativa max di 85%, non con pioggia.

ASCIUGATURA a 20°C: Sopravverniciabile dopo **1-2 ore**, **Completa dopo 24 ore** (con circolazione aria che permetta la evaporazione dell'acqua).

Cartella IDROTIX - IDROGEL - Ed. 1, Marzo 2020



Il Rivenditore KCOLOR (biglietto visita, timbro)

Kcolor
WOOD

KCOLOR Srl

Via Villanova, 41 - 35010 - Trebaseleghe (PD) - ITALY

T. +39 049 93.87.957 - info@kcolor.it www.kcolor.it

