


WOODY CERATO


IMPREGNANTE FINITURA CERATO

SEMILUCIDO NON SFOGLIANTE

PROTEZIONE INTEGRALE DEL LEGNO

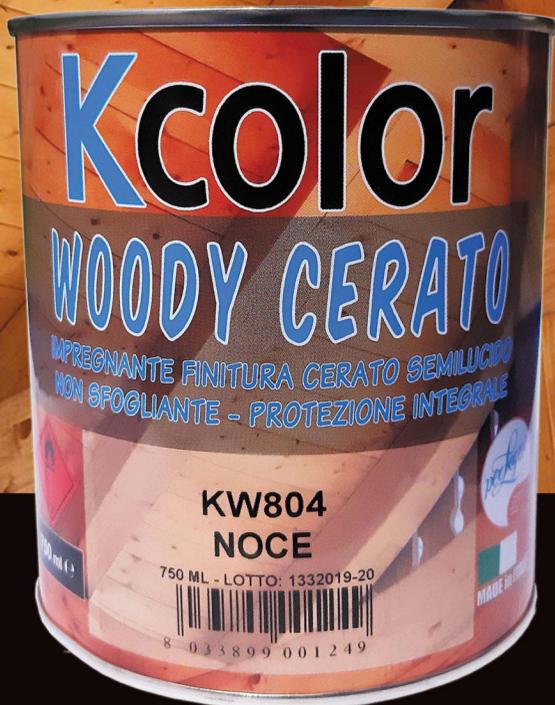

Kcolor WOOD

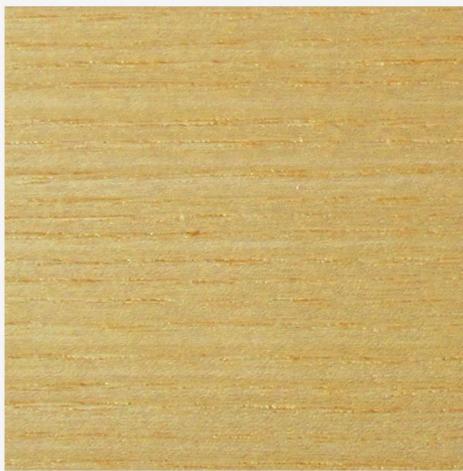

KW800 INCOLORE



KW818 MIELE



KW815 LARICE



KW812 ROVERE




KW803 TEAK



KW820 ACERO SBIANCATO



KW819 GRIGIO BRUGHIERA

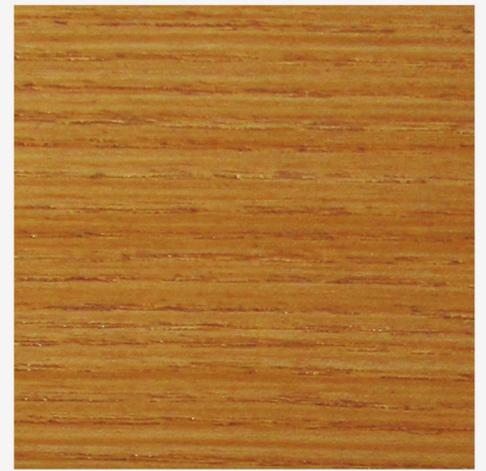

KW802 PINO



KW811 NOCE CHIARO



KW804 NOCE



KW805 CASTAGNO



KW822 WENGE'

WOODY CERATO

Impregnante Finitura Cerato Semilucido Non Sfogliante Protezione Integrale del Legno

IMPREGNANTE FINITURA CERATO SEMILUCIDO NON SFOGLIANTE ad alte prestazioni, ideale nel trattamento protettivo integrale del legno per applicazioni sia all'**INTERNO** che all'**ESTERNO**.

WOODY CERATO è particolarmente indicato per la **MANUTENZIONE** e ed il **RINNOVO** di **serramenti, perlinature, recinzioni, travature, sottotetti, pompeiane, mobili da giardino, cassette in legno, ecc.**

WOODY CERATO rigenera, ravviva e impermeabilizza il legno, nutrendolo. E' formulato con principi attivi che **proteggono a lungo il legno** dagli attacchi di **funghi e fungo bleu** (azzurramento) e da **muffe superficiali**. Penetra in profondità nel legno e fornisce ai manufatti trattati una **elevata protezione dagli agenti atmosferici, dai RAGGI UV e dai cicli di gelo-disgelo**. **WOODY CERATO** crea un **effetto barriera all'esterno**, essendo **idrorepellente**. Possiede una **ELEVATA ADESIONE** sia su legno nuovo che su manufatti già verniciati, e **NON SFOGLIA**, assicurando così anche il pregio estetico del manufatto nel tempo.

Disponibile sia in versione **TRASPARENTE** che **COLORATO**, nelle tinte di questa **cartella KCOLOR**.

Applicazione	Resa Teorica per mano	Preparazione per applicazione, Diluizione
Pennello, Rullo Spruzzo, Immersione	12-14 mq / L	Prodotto PRONTO USO . Mescolare bene prima e durante l'uso. Tixotropico , se necessario diluire al 5% con KD102 SINTETICO.
Asciugatura Completa	Asciugatura al Tatto	Ciclo Completo: sovraverniciabile dopo 24 ore con:
24 ore (a 20°C)	dopo 3-4 ore (a 20°C)	Woody Cerato Serie KW800 - Impregnante Finitura Cerato Top Coat Serie KW700 - Finiture Cerate Non Sfoglianti

Consigli per la corretta applicazione:

Legno Nuovo: applicare 2 mani (la seconda dopo 12-24 ore a 20°C), previa leggera carteggiatura.

Legno già verniciato con impregnante o flatting: se in buono stato di conservazione procedere con accurata pulizia e leggera carteggiatura, poi come su legno nuovo. Se in cattivo stato, eliminare completamente la vecchia vernice fino a riportare a legno naturale, poi procedere come per legno nuovo. Asportare ogni residuo di polvere e togliere le impurità con una spazzola dura. Assicurarsi sempre che l'umidità del legno non sia troppo elevata.

Applicare con temperature superiori ai 5°C. I tempi di asciugatura e di sovraverniciatura indicati possono variare in funzione di temperatura, ventilazione e dell'umidità relativa.

Altre Informazioni, caratteristiche tecniche e corretto impiego: consultare Schede Tecniche e di Sicurezza www.kcolor.it

Cartella WOODY CERATO - Ed. 1, Febbraio 2020



Il Rivenditore KCOLOR (biglietto visita, timbro)

Kcolor
WOOD

KCOLOR Srl

Via Villanova, 41 - 35010 - Trebaseleghe (PD) - ITALY

T. +39 049 93.87.957 - info@kcolor.it www.kcolor.it



MADE in ITALY