

SCHIUMA ADESIVA
STYRO PRO



NOVITÀ!

**Raddoppia
la tua
velocità**



- ▶ **Fissa 10 m² di isolante in 30 minuti**
- ▶ **Tecnologia di Controllo 3D**


SCHIUMA ADESIVA STYRO PRO




Tytan Professional Styro PRO è fortemente raccomandato per il montaggio di pannelli isolanti quando si utilizza il sistema ETICS. La sua esclusiva formula ad alta densità assicura presa istantanea, forte adesione e facile livellamento delle lastre.



Formula ad alta densità

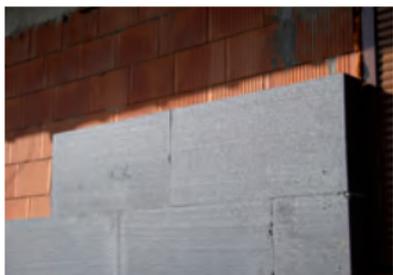

Adesione immediata

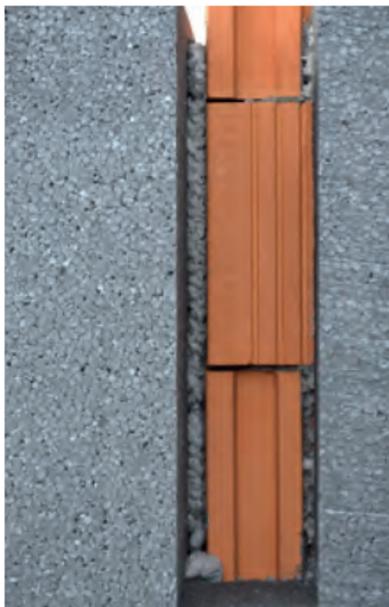

Correggi fino a 30mm di irregolarità

Adatto per polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), pannelli di poliuretano (PUR e PIR), lana minerale e lana di vetro. Può essere applicato su tutti i tipi di materiali comunemente utilizzati, come: calcestruzzo, legno, OSB, membrane bituminose, mattoni, muratura in silicato, vetro, metallo e PVC.



EPS



EPS con grafite



XPS



Lana minerale*

*Testato in laboratorio

TECNOLOGIA UNICA

Semplifica e velocizza il tuo lavoro

Tytan Professional STYRO PRO è pronto all'uso e raddoppia la velocità di applicazione.

	Legante Cementizio	Schiuma Adesiva STYRO PRO
		
Preparazione del prodotto	13 min	1 min
Resa	2 sacchi = fino a 10 m ²	1 Bombola = fino a 10 m ²
Peso	2 sacchi = 50 kg	1 Bombola = 1 kg
Trasporto	Bancali	Scatole
Strumenti necessari	Secchi, mixer, cazzuole	Pistola per schiuma PU e Cleaner
Acqua ed elettricità	Si	No
Pulizia	15 min	1 min
EPS con grafite	Adesione debole	Adesione forte
Indurimento completo	3-20 giorni	24 h
Ancoraggio	2 giorni	2 h

Resistenza al fuoco
in Classe E in accordo con la
Normativa EN 13501-1



Fire classification

SCHIUMA ADESIVA
STYRO PRO



Tecnologia unica: Precisa, facile e controllabile



LIVELLAMENTO DELLA LASTRA IN 3 DIMENSIONI

L'alta densità del prodotto consente di sistemare la lastra in maniera semplice e precisa: puoi regolarla in orizzontale, in verticale ed in profondità. Ti permette quindi di creare una facciata senza alcuna imperfezione.

NESSUNA POST-ESPANSIONE

Dopo la regolazione finale, la lastra non cambierà posizione, non è quindi necessario il riposizionamento costante delle lastre.

È POSSIBILE CORREGGERE 30 MM DI IRREGOLARITÀ DEL MURO

Il prodotto può essere utilizzato in facciate che non sono perfettamente uniformi, in quanto può correggere 3 cm di imperfezione del muro.

ADESIONE IMMEDIATA

La lastra può essere incollata alla superficie immediatamente dopo l'applicazione del prodotto.

RESISTENTE ALLA FORZA DEL VENTO

Formulato per avere un'alta presa iniziale, il prodotto ha un'elevata resistenza al vento.



SELENA ITALIA SRL
Via G. Battista Ricci 6,
35131 Padova (PD), Italia
tel.: +39 049 767 336,
Servizio Clienti mail:
servizio.clienti@selena.com
www.tytan-italia.it