



ALPHA[®] ORIENT DECORATIVI

FINITURA DECORATIVA
PER INTERNI
CHE CONFERISCE
L'ASPETTO E IL TATTO
DELLA SETA.

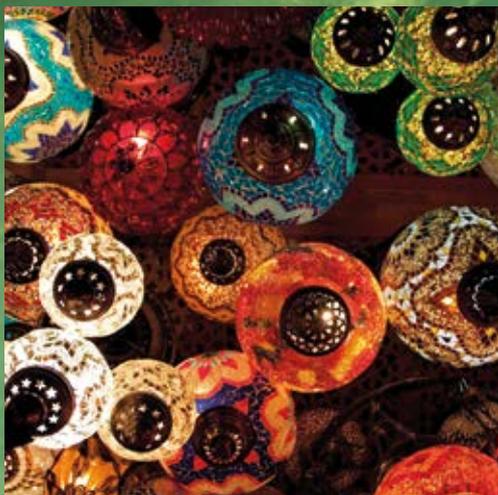

ALPHA[®] ORIENT

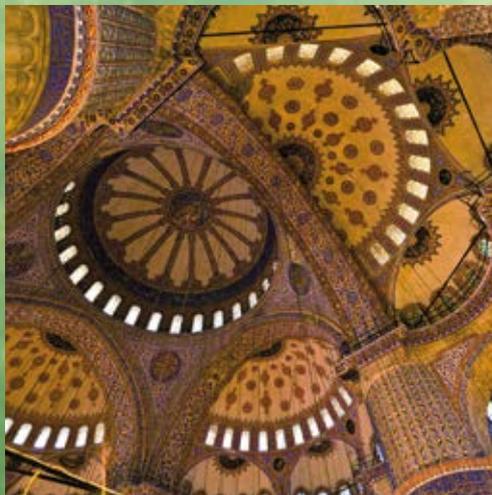

Sensations

sikkens

ALPHA® ORIENT

*“Il colore
è ovunque,
basta saperlo
cercare”.*



- **Finitura altamente decorativa**
- **Buona resistenza all'abrasione**
- **Buona resistenza meccanica**
- **Facile da applicare**
- **Manutenzione semplice**



ALPHA ORIENT svela la morbidezza e l'incanto delle tinte dell'Estremo Oriente, suscitando emozioni che hanno percorso corpi, conquistato Paesi, attraverso la ben nota Via della Seta.

La finitura decorativa all'acqua di Sikkens ALPHA ORIENT è ideale per donare un tocco prezioso alle superfici murali interne. La sua particolare composizione è stata studiata per ricreare, in una nuova luce, tutta la raffinatezza e la ricercata eleganza delle sete dell'antico impero cinese.

Non solo lo sguardo ma anche il tatto sono coinvolti in questo gioco dei sensi. Il colore prende forma e vive negli interni decorati con ALPHA ORIENT, nelle sue tonalità perlate, nelle sfumature tipiche della seta, che permettono di esaltare la creatività del progettista arredatore. ALPHA ORIENT di Sikkens lascia galoppare la fantasia nella ricerca della tinta più appropriata, dando la possibilità di scegliere fino a oltre 100 tonalità diverse. L'eccezionale morbidezza del colore è determinata dalla particolare composizione con pigmenti speciali: una carezza che si schiude a fior di pelle. Gli interni decorati con ALPHA ORIENT incarnano l'impalpabile eleganza dei tessuti orientali, una ricchezza antica e al contempo moderna, in grado di combinare gusto e qualità tecnica per soddisfare le diversità degli spazi del nostro tempo.



ALPHA ORIENT è una finitura decorativa all'acqua, che conferisce l'aspetto e il tatto della seta, per superfici murali interne.

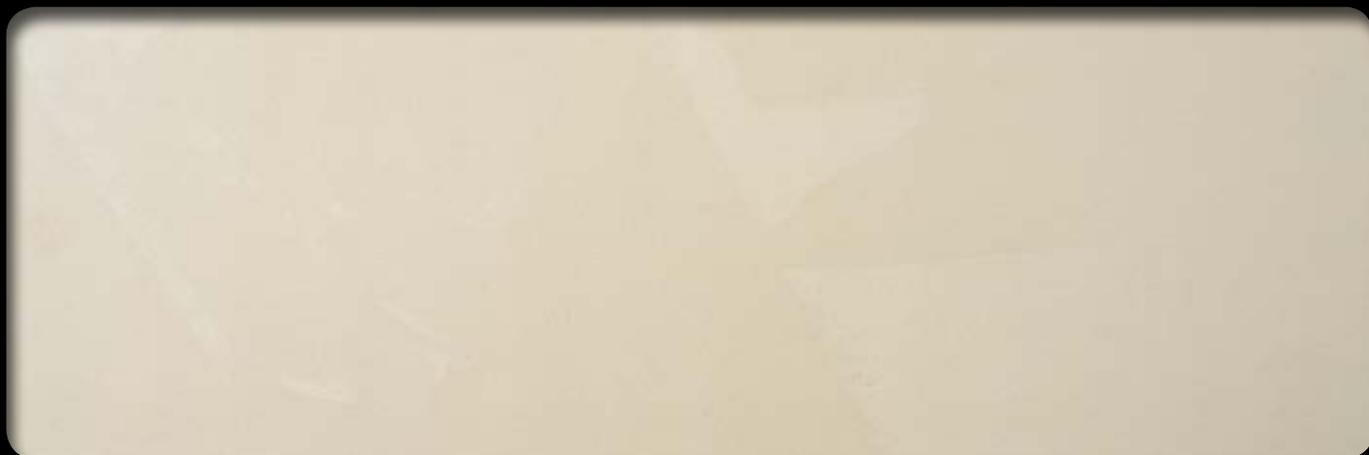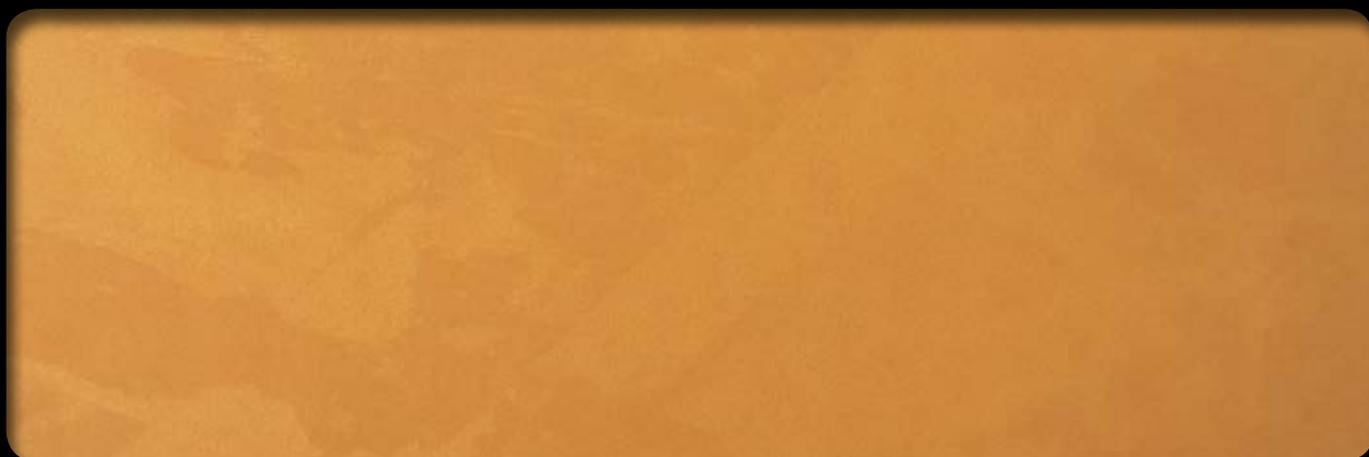**A0 45****A0 22****A0 91**

sikkens

ALPHA® ORIENT



A0 51 (ambientato)



A0 51

Ambientazioni (slideshow)



A0 91 (ambientato)



A0 01



A0 02



A0 03



A0 04



A0 05



A0 06



A0 07



A0 08



A0 09



A0 10



A0 11



A0 12



A0 13



A0 14



A0 15



A0 16



A0 17



A0 18



A0 19



A0 20



A0 21



A0 22



A0 23



A0 24



A0 25




A0 26



A0 27



A0 28



A0 29




A0 30




A0 31



A0 32



A0 33



A0 34



A0 35



A0 36



A0 37



A0 38



A0 39



A0 40



A0 41



A0 42



A0 43



A0 44



A0 45



A0 46



A0 47



A0 48




A0 49



A0 50



A0 51



A0 52



A0 53



A0 54



A0 55



A0 56



A0 57



A0 58




A0 59



A0 60



A0 61



A0 62



A0 63



A0 64



A0 65



A0 66



A0 67



A0 68



A0 69




A0 70



A0 71



A0 72



A0 73



A0 74



A0 75



A0 76



A0 77



A0 78



A0 79



A0 80



A0 81



A0 82



A0 83



A0 84



A0 85



A0 86



A0 87



A0 88



A0 89



A0 90



A0 91



A0 92



A0 93



A0 94



A0 95



A0 96



A0 97



A0 98




A0 99



A0 100



A0 101



A0 102



A0 103



A0 104



A0 105



A0 106



A0 107



A0 108



A0 109



A0 110



A0 111



A0 112

ALPHA® ORIENT

Finitura decorativa all'acqua, che conferisce l'aspetto e il tatto della seta, per superfici murali interne.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

A base di resina acrilica e pigmenti speciali.

PROPRIETÀ PRINCIPALI:

- Finitura altamente decorativa
- Facile da applicare
- Buona resistenza all'abrasione
- Buona resistenza meccanica
- Manutenzione semplice
- Disponibile in un'ampia gamma di colori

CARATTERISTICHE:

Massa Volumica (peso specifico): 1,30 ± 0,05 kg/L

pH: 8 - 9.

Residuo solido: 28% ± 3 in volume.
45% ± 3 in peso.

Viscosità in barattolo: 13.000 - 18.000 cps

Valori fisici secondo EN 13300:

Aspetto del film: opaco <10 G.U. / 85°
<2 G.U. / 60°

Spessore del film: 40 - 50 µm <100 µm

Granulometria: fine <100 µm

Metodo di applicazione: con frattazzo in acciaio inox, avente bordi smussati e angoli arrotondati (dimensioni 20x8 cm).

È anche possibile la stesura a rullo, ripassando poi sempre col frattazzo in acciaio inox.

Diluizione: pronto all'uso. Per l'applicazione a rullo potrebbe essere necessaria una diluizione fino al 5% massimo in volume con acqua.

Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'utilizzo.

Resa: 12 - 16 m²/L per mano, corrispondenti a 6 - 8 m²/L nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Condizioni ambientali per l'applicazione:

Temperatura: 5 - 30°C

Umidità relativa: massima 85%

Essiccazione a 20°C/65% U.R.:

Asciutto al tatto dopo circa 1 ora.

Sovraverniciabile dopo circa 4 - 6 ore.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze grasse e incoerenze

- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare a pennello o rullo una mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO, nel colore corrispondente a quello della finitura
- Dopo l'applicazione del prodotto di fondo il colore del supporto deve presentarsi abbastanza omogeneo. Se necessario, applicare una seconda mano di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO
- Ultimare con l'applicazione a frattazzo oppure rullo + frattazzo di 2 mani di ALPHA ORIENT

FONDO ALPHA® EFFECTS

Fondo pigmentato, all'acqua, da impiegarsi per la preparazione delle superfici da finire con ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE, ALPHA ORIENT.

Disponibile nelle versioni Micro ed Extra.

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Facile da applicare
- Buon potere riempitivo
- Permette di preparare il fondo in modo ottimale e rapido per realizzare le finiture decorative ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE

Impiego: su superfici all'interno in abbinamento con ALPHA ORIENT, ALPHA DESIGN, ALPHA STYLE, ALPHA ELEGANCE.

Colori: versione Extra bianco; versione Micro bianco e circa 1.500 colori della 4041 CC e 5.000 della ACC Color Map.

Brillantezza: opaco.

Aspetto: leggermente ruvido.

Massa volumica (peso specifico): 1,05 Kg/L

Contenuto in solidi: 53%

Essiccazione a 20°C e 65% U.R.:

fuori polvere dopo circa 1 ora.

Sovraverniciabile: l'eventuale seconda mano di FONDO ALPHA EFFECTS può essere applicata dopo 4 - 6 ore dalla prima. Prima dell'applicazione della finitura attendere 12 ore.

Condizioni ambientali per l'applicazione:

Temperatura: 5 - 30°C

U.R. massima 85%

Metodo di applicazione: pennello, rullo di lana a pelo corto.

Diluizione: 20 - 30% in volume con acqua in funzione del sistema applicativo adottato. In caso di applicazione a rullo, per finiture con ALPHA ELEGANCE, la versione Extra va lisciata con una spatola di plastica bianca.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, se necessario aggiungere una piccola quantità di detergente.

Resa: Micro: 12 - 14 m²/L per mano.

Extra: 8 - 12 m²/L per mano.

La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

- Verificare lo stato del supporto assicurandosi che sia perfettamente liscio, pulito, asciutto, privo di sostanze grasse e incoerenze
- Controllare che eventuali pitturazioni esistenti siano perfettamente ancorate al supporto
- Eventuali stuccature o rasature uniformanti vanno realizzate con l'impiego di ALPHA STUCCO
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei supporti in muratura"
- Applicare 1 o 2 mani di FONDO ALPHA EFFECTS diluito al 20 - 30% in volume con acqua
- Ultimare il ciclo con ALPHA ORIENT, seguendo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica

TIMBRO

Si consiglia di utilizzare per l'intera esecuzione del lavoro prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma MIX2WIN) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.

UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA

Via Giovanni Pascoli, 11 - 28040 Dormelletto (NO) - Tel. 0322 401611 - Fax 0322 401607

DEPOSITO CENTRALE

Via Pietro Nenni, 12/bis - 28053 Castelletto Ticino (NO) Frazione Glisente

Tel. 0322 401611 - Fax 0331 913170

Numero Verde

800 826 169

www.sikkens.it
servizio.clienti@akzonobel.com